

Contatto magnetico in termoplastico • Serie 405

- **Conforme e in fase di certificazione secondo EN50131-2-6**
- **Montaggio a vista**
- **Adatto per infissi di qualsiasi materiale**
- **Connessione a morsetti**
- **Disponibile nei colori bianco e marrone**




Contatto magnetico in termoplastico per montaggio a vista. Adatto per il montaggio su infissi di qualsiasi materiale: alluminio, legno, PVC, ferro, ecc. Connessioni a filo (mod. TF)



o a morsetti (modelli M). Le versioni a filo dispongono di un loop di antimanomissione per ridurre le possibilità di effrazione. Disponibile nei colori bianco e marrone.

Specifiche generali

Materiale contenitore	Termoplastico colori come da tabella
Funzionamento	Contatto reed uscita NC con magnete vicino
Tipo di connessione	A filo (modelli TF) o a morsetto (modelli M)
Temp. di funzionamento	-25°C ÷ +70°C
Grado di protezione	IP 40
Imballo	10 pz. / confezione

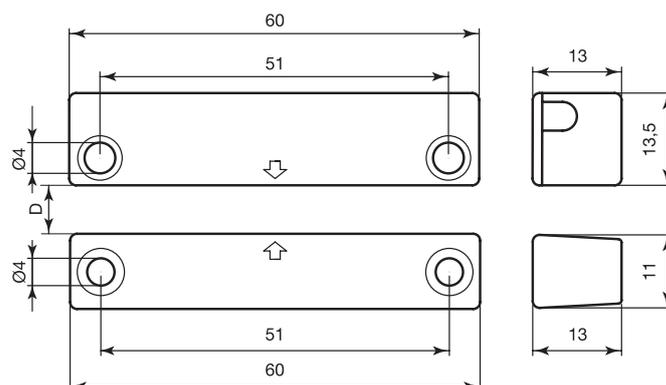

Codici ordinazione

Codice	D max (no ferro)	D max (su ferro)	Tipo di contatto	Tensione max	Corrente max	Potenza max	N° fili	Lunghezza cavo	Colore	Grado di sicurezza	Classe ambientale	Peso confezione	Note
405-TF-M-BE	15 mm	11 mm	NC*	200 Vcc	1 A	10 W	4	0,3 m	marrone	2	2	0,24 Kg	Appr. INCERT N° B-630-0001
405-M	15 mm	11 mm	NC*	200 Vcc	1 A	10 W	2 mors.	-	bianco	2	2	0,19 Kg	
405-M-M	15 mm	11 mm	NC*	200 Vcc	1 A	10 W	2 mors.	-	marrone	2	2	0,19 Kg	

Il "Grado di Sicurezza" e la "Classe Ambientale" sono due nuove classificazioni introdotte dalla norma EN50131, per maggiori informazioni consultare pag.66

D max: distanza di installazione massima

* Con magnete vicino

I dati di tensione massima indicati sono relativi alle ampole reed interne ai contatti, il prodotto deve comunque essere utilizzato entro i limiti di bassissima tensione (tensione max 74 Vcc - 49 Vca)