

Contatto magnetico a scomparsa • Serie 401

- Conforme e in fase di certificazione secondo EN50131-2-6
- Montaggio a scomparsa
- Spessore di soli 4,5 mm
- Adatto per infissi di tipo Vasistas
- Disponibile bianco e marrone
- Connessione a filo con tamper antimanomissione

Il contatto magnetico serie 401 si installa a scomparsa su serramenti in alluminio, legno, PVC, ferro, ecc. E' indicato per serramenti di tipo Vasistas, infatti lo spessore ridotto del contatto permette un'installazione direttamente sul telaio interno dei serramenti dove è richiesta una profondità di soli 4,5mm, una volta chiuso l'infisso il contatto scompare nello




spazio tra battente e telaio.

La parte reed contiene l'ampolla incapsulata ermeticamente con resina poliuretanica bicomponente insieme ad un loop di tamper per ridurre le possibilità di effrazione.

La connessione è a 4 fili (2 fili per il contatto NC con magnete vicino e 2 fili per il tamper). Si fissa al serramento con viti.

Specifiche generali

Materiale contenitore	Termoplastico
Funzionamento	Contatto reed, uscita NC con magnete vicino
Tipo di connessione	A filo (2 per contatto + 2 per tamper)
Temp. di funzionamento	-25°C / +70°C
Grado di protezione	IP 43
Dotazione standard	Fili tamper (antimanomissione)
Imballo	10 pz. / confezione (5 pz. modello da 3 m)

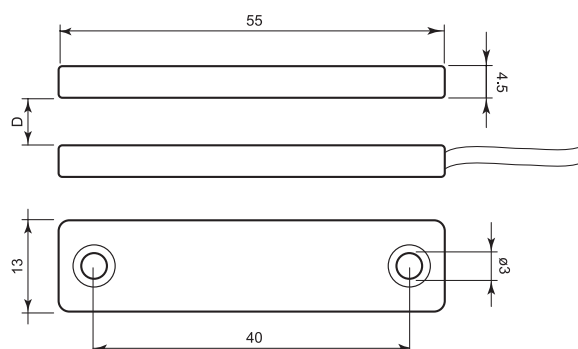

Codici ordinazione

Codice	D max (su ferro)	D max (no ferro)	Tipo di contatto	Tensione max	Corrente max	Potenza max	N° fili	Lunghezza cavo	Colore	Grado di sicurezza	Classe ambientale	Peso confezione
401-TF	20 mm	20 mm	NC*	200 Vcc	1 A	10 W	4	1,2 m	Bianco	2	3	0,5 Kg
401-TF-M	20 mm	20 mm	NC*	200 Vcc	1 A	10 W	4	1,2 m	Marrone	2	3	0,5 Kg
401-TF- 3	20 mm	20 mm	NC*	200 Vcc	1 A	10 W	4	3,0 m	Bianco	2	3	0,6 Kg
401-TF-M-3	20 mm	20 mm	NC*	200 Vcc	1 A	10 W	4	3,0 m	Marrone	2	3	0,6 Kg

Il "Grado di Sicurezza" e la "Classe Ambientale" sono due nuove classificazioni introdotte dalla norma EN50131, per maggiori informazioni consultare pag.66

D max: distanza di installazione massima

* Con magneti vicini

I dati di tensione massima indicati sono relativi alle ampole reed interne ai contatti, il prodotto deve comunque essere utilizzato entro i limiti di bassissima tensione (tensione max 74 Vcc - 49 Vca)