

Contatto magnetico per grande distanza • Serie 1005

- **Conforme e in fase di certificazione secondo EN50131-2-6**
- **Montaggio a vista**
- **Distanza di funzionamento molto elevata**
- **Per interni**
- **Adatto per infissi di qualsiasi materiale**
- **Connessione a filo**
- **Con loop filo antimanomissione (tamper)**


Contatto magnetico in alluminio per il montaggio a vista. Deriva dalla serie 1000 Alta Sicurezza, di cui ne conserva l'aspetto estetico, ma è studiato per avere una distanza di funzionamento molto elevata per l'utilizzo in tutte quelle applicazioni in cui le condizioni degli infissi danno luogo



a elevati giochi e tolleranze e dove, un normale contatto magnetico potrebbe dare origine a falsi allarmi. Applicabilità su infissi di qualsiasi materiale, anche ferroso. La connessione è a filo con loop di tamper e protezione cavo con guaina di acciaio plastificato.

Specifiche generali

| | |
|-------------------------------|--|
| Materiale contenitore | Alluminio anodizzato |
| Funzionamento | Contatto reed uscita NC con magnete vicino |
| Tipo di connessione | A filo o a morsetti (2 per contatto + 2 per tamper) |
| Temp. di funzionamento | -15°C ÷ +55°C |
| Grado di protezione | IP 40 |
| Dotazione standard | Tappi antisvitamento, guaina di protezione cavo diam. 10 mm - lungh.1,7 m in acciaio ricoperto da PVC nero, fili tamper (antimanomissione) |
| Imballo | 1 pz. / confezione |

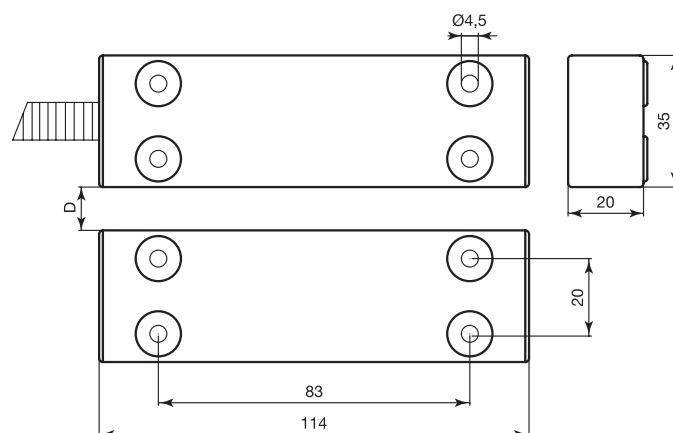

Codici ordinazione

| Codice | D max (no ferro) | D max (su ferro) | Tipo di contatto | Tensione max | Corrente max | Potenza max | N° fili | Lunghezza cavo | Grado di sicurezza | Classe ambientale | Peso confezione |
|----------|------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|-------------|---------|----------------|--------------------|-------------------|-----------------|
| 1005-CSA | 55 mm | 30 mm | NC* | 200 Vcc | 1 A | 10 W | 4 | 2,0 m | 2 | 2 | 0,56 Kg |

Il "Grado di Sicurezza" e la "Classe Ambientale" sono due nuove classificazioni introdotte dalla norma EN50131, per maggiori informazioni consultare pag.66

D max: distanza di installazione massima

* Con magnete vicino

I dati di tensione massima indicati sono relativi alle ampole reed interne ai contatti, il prodotto deve comunque essere utilizzato entro i limiti di bassissima tensione (tensione max 74 Vcc - 49 Vca)

Accessori (vedi pagina 28)

AG-10 | Guaina in acciaio plastificato nera - 10 m