

# Serie YoYo

**Rivelatore di movimento per tapparelle e serrande che grazie al suo sistema brevettato rileva solo l'alzata ed evita lo stallo del microswitch**

## YoYo Plus - a basso assorbimento

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Sistema a basso assorbimento abbinabile a qualsiasi trasmettitore radio
- Consumo a riposo meno di 1uA in allarme 8uA
- Batteria al litio da 3V (CR 2032) della durata di oltre 7 anni, fornita di serie
- Sistema con contaimpulsi elettronico integrato
- Regolazione degli impulsi da 1 a 8 tramite Trimmer
- Uscita allarme N.C.
- Al termine del Primo allarme bisogna aspettare 30" per generare un'altro allarme
- Reset del conteggio impulsi dopo 30"
- Uscita allarme batteria scarica N.C. (-2,7 Vcc)
- Ingresso supplementare per alimentazione esterna (da 3,00 a 13,9 Volt)
- Possibilità di collegare alla centrale con solo 2 fili
- **STESSE CARATTERISTICHE DELL'ARTICOLO YoYo**

N = USCITA ALLARME N.C.

C = COMUNE ALLARMI

B = USCITA ALLARME BATTERIA N.C.

SUPPLY +- = INGRESSO ALIMENTAZIONE SUPPLEMENTARE DA 3 a 13,9Vcc


REGOLAZIONE IMPULSI DA 1 A 8

SENSO ORARIO = MINORE

SENSO ANTI ORARIO = MAGGIORE

DEFAULT = 1 (IMPULSO)

1 IMPULSO = 2cm


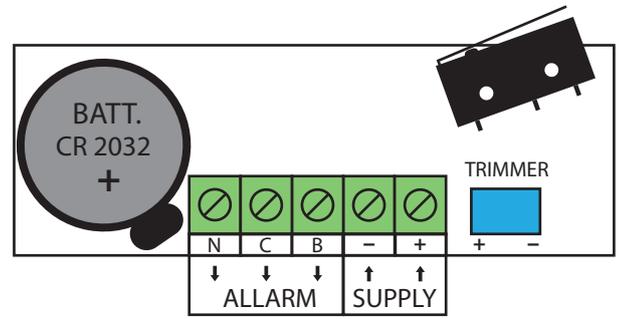


## Istruzioni di montaggio:


Il sensore va fissato per mezzo di 4 viti fornite all'interno del cassonetto

La corda di nylon deve passare tra la base del cassonetto e l'avvolgibile facendo attenzione che vi sia lo spazio necessario

Il capocorda va fissata con una vite fornita all'ultima stecca dell'avvolgibile

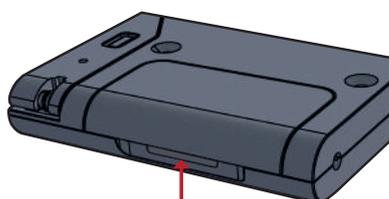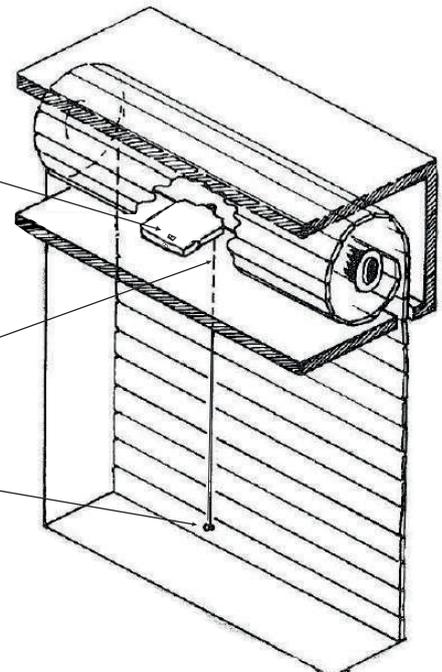

APERTURA COPERCHIO

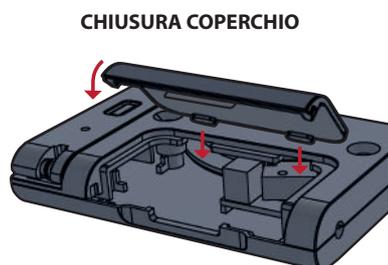

CHIUSURA COPERCHIO

